



## Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica epoksydowa 120x90, obręcz lakierowana uchylna z siatką PP

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kod producenta                     | <b>KOS-ZIS-120-M-006</b> |
| Producent                          | <b>RomiSport</b>         |
| Wielkość transportowa - I paczka   | <b>325 x 10 x 10 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - II paczka  | <b>160 x 24 x 13 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - III paczka | <b>121 x 91 x 5 cm</b>   |
| Wielkość transportowa - IV paczka  | <b>80 x 47 x 19 cm</b>   |

### Opis produktu


## Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica epoksydowa 120x90, obręcz lakierowana uchylna z siatką sznurkową PP

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, co zapewnia odpowiednią sztywność podczas intensywnej eksploatacji. Wysięg 120 cm od osi słupa do obręczy zwiększa bezpieczeństwo gry, odsuwając strefę rzutów od elementu nośnego. Maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu, a regulacja odbywa się poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa.

Tablica o wymiarach **120 x 90 cm** wykonana została ze wzmocnionego laminatu epoksydowego. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu kosz może być użytkowany zarówno na boiskach zewnętrznych, jak i w halach sportowych.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, co ogranicza ryzyko korozji w długim okresie użytkowania. Zastosowana **obrócz lakierowana uchylna** wyposażona jest w mechanizm amortyzujący przeciążenia powstające przy dynamicznych wsadach, co zmniejsza obciążenie tablicy i konstrukcji nośnej. W komplecie znajduje się siatka sznurkowa wykonana z polipropylenu (PP), odporna na warunki atmosferyczne.

Kosz może być montowany w tulei (do kupienia oddzielnie) lub betonowany bezpośrednio w gruncie. Oba rozwiązania zapewniają stabilność przy prawidłowym wykonaniu fundamentu. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, co potwierdza spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do koszykówki.

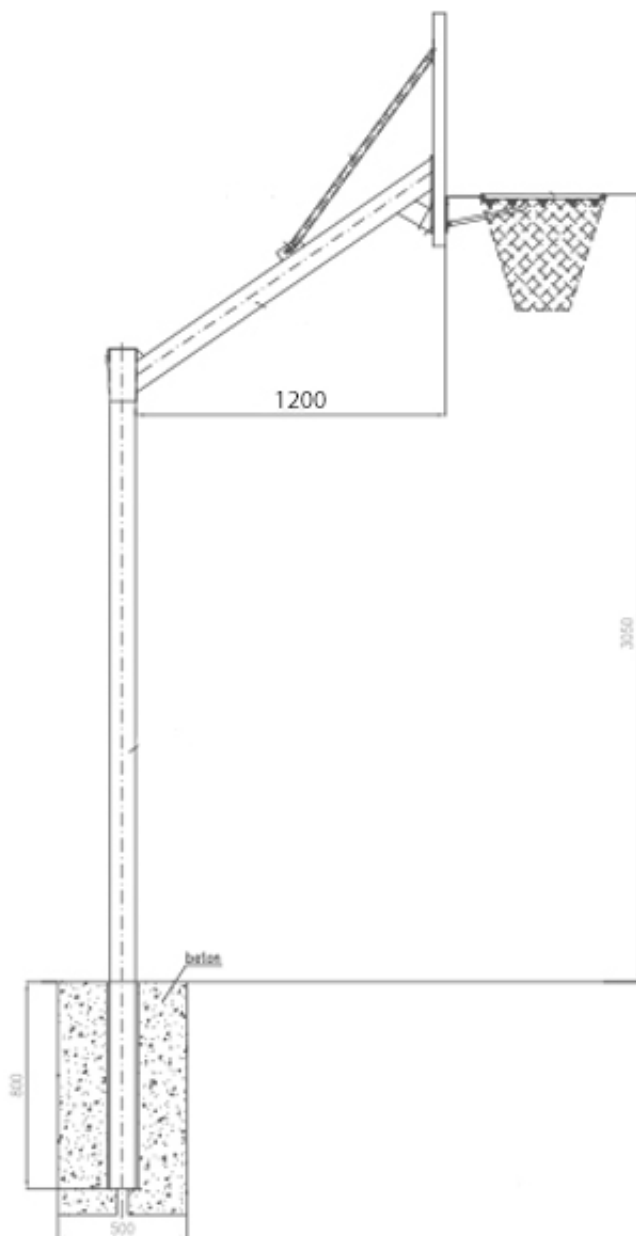

#### -- Dane techniczne --

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>             | stal                                                                  |
| <b>Profil</b>               | 100x100                                                               |
| <b>Max wysokość obręczy</b> | 305cm                                                                 |
| <b>Wykończenie</b>          | ocynk ogniowy                                                         |
| <b>Typ</b>                  | montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)<br>betonowany na stałe |
| <b>Przeznaczenie</b>        | boiska zewnętrzne                                                     |
| <b>Montaż</b>               | wymaga złożenia                                                       |
| <b>Certyfikat</b>           | Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006         |

#### -- Wykaz części --

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>1x</b> | słup nośny                          |
| <b>1x</b> | wysięg 120cm                        |
| <b>1x</b> | tablica 120x90cm epoksydowa         |
| <b>1x</b> | obręcz lakierowana uchylna          |
| <b>1x</b> | siatka sznurkowa PP                 |
| <b>1x</b> | kpl. diagonalni (wsporniki tablicy) |
| <b>1x</b> | kpl. śrub                           |

