



## Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, tablica 120x90

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kod producenta                     | <b>KOS-ZIS-160-M-002</b> |
| Producent                          | <b>RomiSport</b>         |
| Wielkość transportowa - I paczka   | <b>325 x 10 x 10 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - II paczka  | <b>200 x 24 x 12 cm</b>  |
| Wielkość transportowa - III paczka | <b>121 x 91 x 5 cm</b>   |
| Wielkość transportowa - IV paczka  | <b>80 x 47 x 19 cm</b>   |

### Opis produktu


Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, tablica epoksydowa 120x90, obręcz lakierowana z siatką sznurkową PP

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, zapewniającym stabilność i sztywność nawet przy dynamicznych wsadach i rzutach. **Wysięg 160 cm** od osi słupa do obręczy zwiększa przestrzeń gry, odsuwając strefę rzutu od elementu nośnego i minimalizując ryzyko kolizji z konstrukcją. Maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu. Regulacja wysokości odbywa się poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa, co pozwala dopasować ustawienie do różnych grup wiekowych.

Tablica o wymiarach **120 x 90 cm** wykonana jest ze wzmocnionego laminatu epoksydowego. Materiał ten nie chłonie wilgoci i jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu konstrukcja może być użytkowana na boiskach zewnętrznych.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, co ogranicza ryzyko korozji. Obręcz lakierowana w wersji stałej współpracuje z **siatką sznurkową PP**, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych, zapewniając długotrwałą eksploatację.

Kosz może być montowany w tulei (do kupienia oddzielnie) lub betonowany w gruncie, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, co potwierdza spełnienie wymogów bezpieczeństwa dla sprzętu do koszykówki.

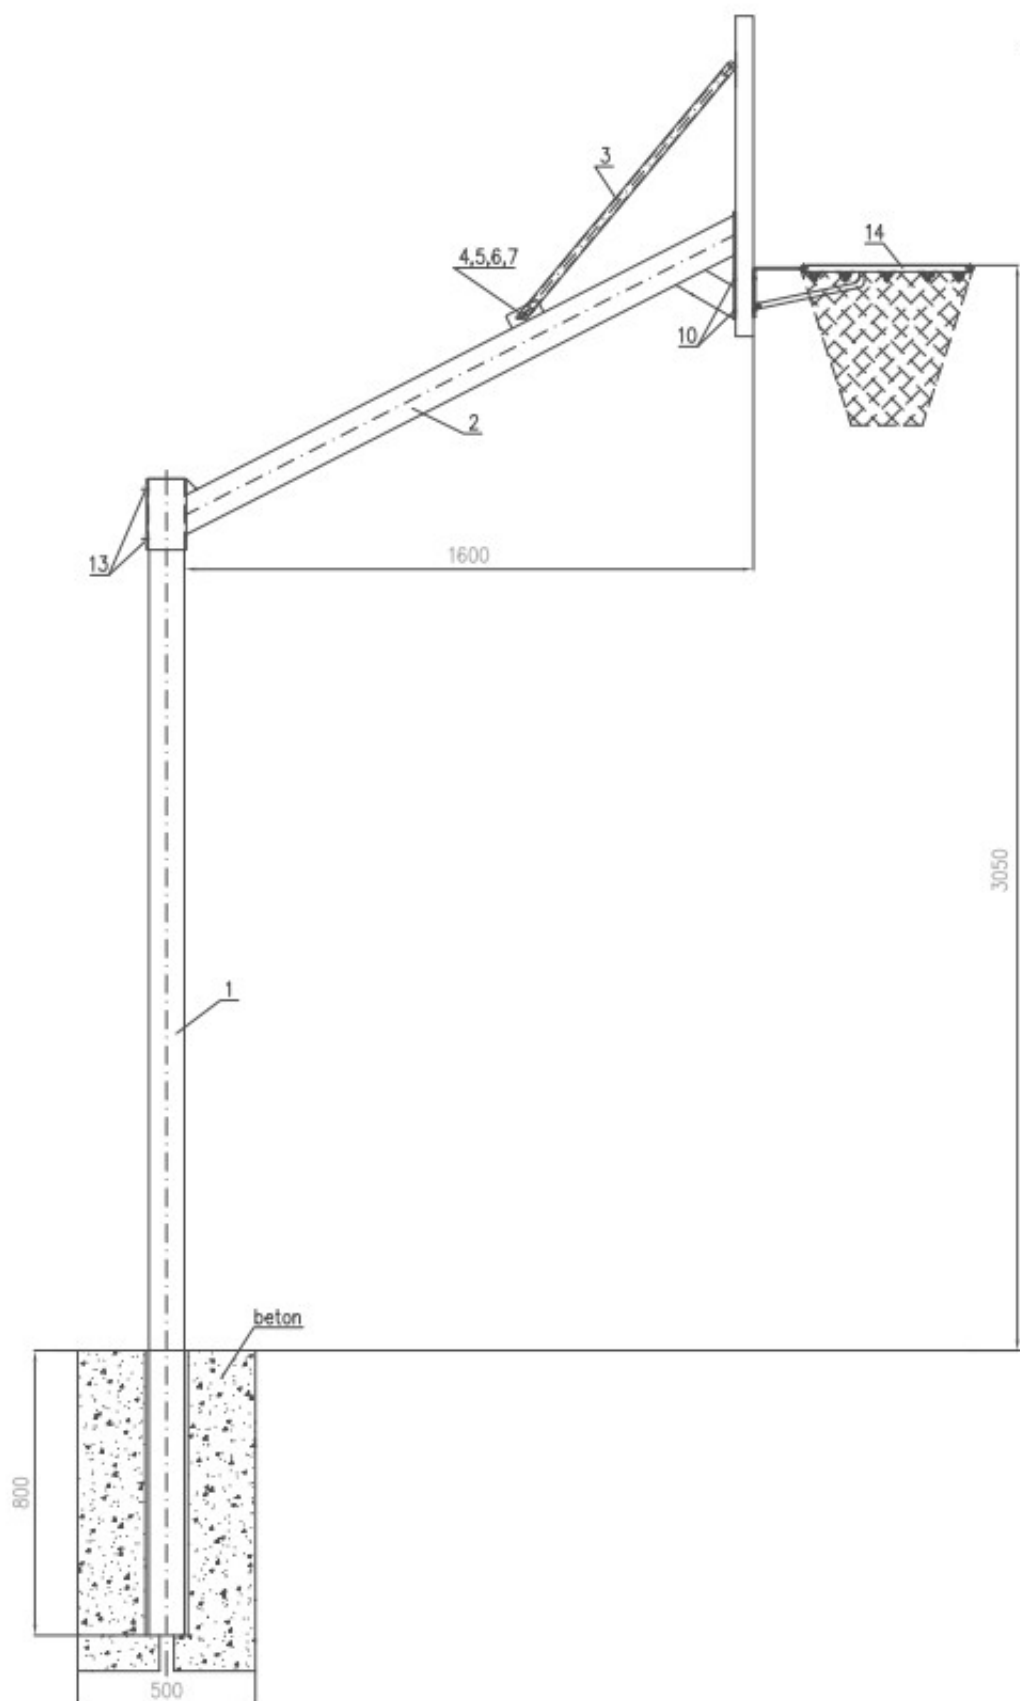

**-- Dane techniczne --**

**Materiał** stal

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil</b>               | 100x100                                                               |
| <b>Max wysokość obręczy</b> | 305cm                                                                 |
| <b>Wykończenie</b>          | ocynk ogniowy                                                         |
| <b>Typ</b>                  | montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie)<br>betonowany na stałe |
| <b>Przeznaczenie</b>        | boiska zewnętrzne                                                     |
| <b>Montaż</b>               | wymaga złożenia                                                       |
| <b>Certyfikat</b>           | Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006         |

**-- Wykaz części --**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>1x</b> | słup nośny                        |
| <b>1x</b> | wysięg 160cm                      |
| <b>1x</b> | tablica epoksydowa 120x90         |
| <b>1x</b> | obręcz lakierowana stała          |
| <b>1x</b> | siatka sznurkowa PP               |
| <b>1x</b> | kpl. diagonal (wsporniki tablicy) |
| <b>1x</b> | kpl. śrub                         |