


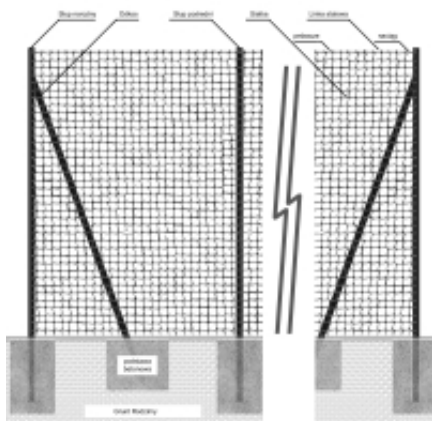

Słup stalowy pośredni piłkochwyty
80x80x3 L=4800 ocynkowany,
malowany proszkowo

Kod producenta	PIL-SSL-80/3-4800-002
Wielkość transportowa - 1 paczka	480 x 8 x 8 cm

Opis produktu

Słup stalowy pośredni piłkochwyty 80x80x3 L=4800
ocynkowany, malowany proszkowo

Słup stalowy pośredni piłkoczwytu wykonany z wysokiej jakości stali, o wymiarach **80x80x3 mm**, zapewniającym solidność oraz stabilność całej konstrukcji. Produkt jest **ocynkowany i malowany proszkowo**, co zapewnia ochronę przed korozją, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, idealnie nadając się do instalacji na zewnątrz.

- **Wymiary profilu:** 80x80 mm, grubość ścianki: 3 mm
- **Długość:** 4800 mm
- **Materiał:** Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długowieczność
- **Zastosowanie:** Przeznaczony do budowy **piłkochwyłów**, słup pełni funkcję nośną w systemie siatki, zatrzymującej piłki wychodzące poza boisko
- **Trwałość:** Dzięki cynkowaniu, słup jest odporny na korozję, co wydłuża jego żywotność

Zalety:

- **Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne**
- **Wysoka stabilność konstrukcji** zapewniająca bezpieczeństwo
- **Łatwość montażu** – standardowe mocowanie pozwala na prostą instalację
- **Uniwersalne zastosowanie** w różnych konfiguracjach piłkochwyty

Słup ten doskonale nadaje się do systemów piłkochwytów na boiskach piłkarskich, zarówno na boiskach treningowych, jak i profesjonalnych.

Oferowane profile wykonane są ze stali **I gatunku - świadectwo jakości zgodne z normą 2.2 EN 10204**
cynkowane ogniowo -**świadectwo jakości zgodne z normą PN - EN ISO1461**
i lakierowane proszkowo -**świadectwo jakości zgodne z normą IQNet/PCBC ISO PN-EN 9001:2009, PL 752/09/2014**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

mocowanie: 1x tuleja do zabetonowania (z śrubą kontrującą) (+ 172,20 zł), nie

Cechy produktu

Słup pośredni piłkochwyty 80x80x3 L=4800 ocynkowany + malowany proszkowo

Materiał	stal
Profil	80x80x3mm
Kolor	zielony RAL 6005 (na życzenie klienta lakierujemy elementy w dowolny kolor z palety RAL)
Wykończenie	ocynkowany ogniowo + lakierowane proszkowo
Długość	4,8m
Montaż	betonowanie na stałe obsadzenie w tulejach
Przeznaczenie	konstrukcje piłkochwyty o wysokości 4m nad gruntem